

空气负离子浓度检测仪

ONETEST-501-II

一、空气负离子检测仪简介:

ONETEST-501-II 空气负离子检测仪是万仪科技针对室内外环境空气中负离子浓度测量而研发的一款经济型负离子检测仪, 尤其适用于家装市场材料负离子的测量, 如室内空气, 负离子涂料、板材、布艺等材料释放的负离子浓度;

ONETEST-501-II 采用国际通用的平板式电极测量原理, 具有良好的抗氧化性和快速响应的特点。同时采样德国进口的标准器件使仪器能够得到良好的稳定性和一致性! 适合低浓度环境中负离子的测量和环境空气的评估! 是个人爱好, 旅游发烧友、家居装饰、负离子商品销售辅助的良好工具!

二、产品亮点


- 1、外壳采用特殊氧化工业, 可减少静电干扰
- 2、仪器底部具有三脚架安装孔, 外出测量方便
- 3、测量精度高、反应灵敏、抗干扰能力强;
- 4、操作非常简单; 有相应的操作视频提供
- 5、外观极为小巧, 支持批量定制贴牌等服务



三、技术指标

产品颜色:	深蓝色+亮边
外形尺寸:	宽 105X 厚 38X 长 155(不含凸出部分)mm
重 量:	约 280g
检测离子:	空气中的负离子
测量原理:	平行电极式
测量范围:	10 个~1999000 万个/cm ³
迁 移 率:	0.15cm ² /V. sec
空气流速:	1.2m/s
LCD 背光:	有
最大值显示:	每次归零以后测量的最大值将会在屏幕显示
分 辨 率:	10 个/cm ³
电 源:	DC12V 及内置可充电锂电池, 充满电可连续使用约 10 小时
附 件:	DC12V 适配器、接地线、屏蔽板、脚垫、清洁棒、便携铝箱。
选 配:	可选配 RS232 输出, 蓄电池+充电器, 三脚架

四、仪器解析

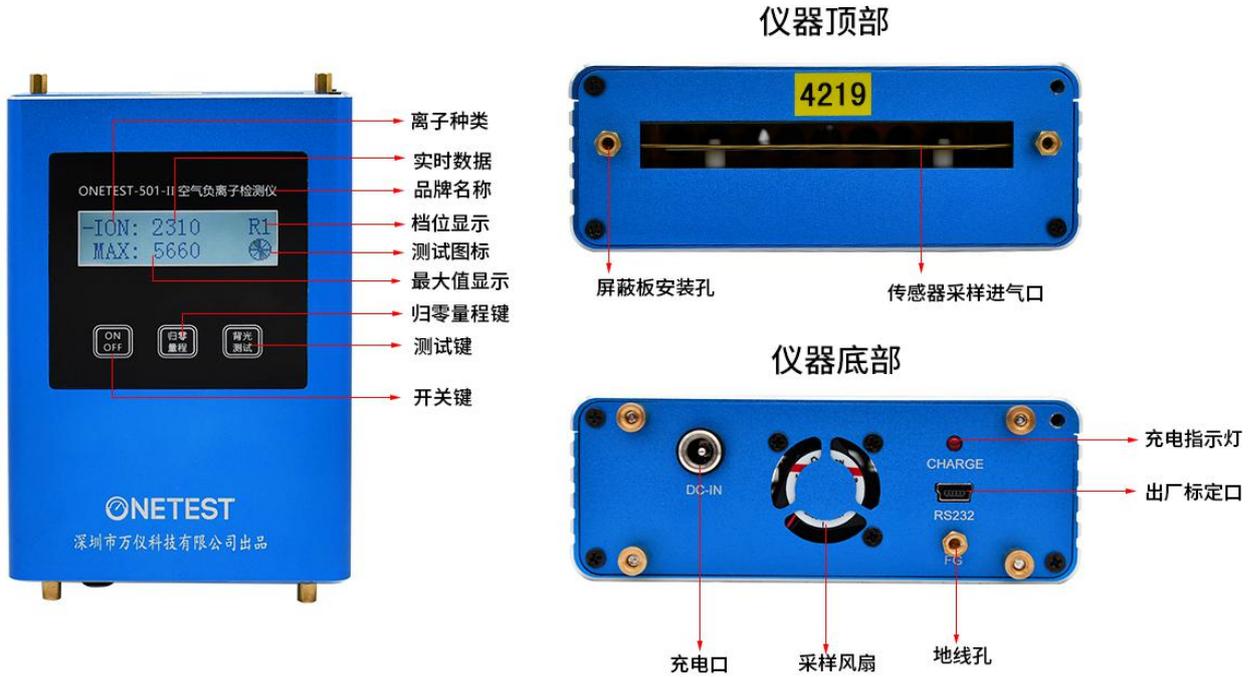

五、包装清单

- ✓ 仪器
- ✓ 合格证
- ✓ 保修卡
- ✓ 说明书
- ✓ 校准报告
- ✓ 充电器
- ✓ 地线
- ✓ 清洁棒
- ✓ 便携箱



注:三脚架为选配品